


GARAGEM FÁCIL KGF-011



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	QTD
PL01	PILAR 2000	2000	3
PL02	PILAR 2500	2500	3
VP01	VIGA PRINCIPAL 2000	1997	3
VP02	VIGA PRINCIPAL 3000	2995	3
VT01	VIGA TERÇA 3000	3000	10
MF01	MAO FRANCESA 600	600	8
L01	MINI L	50	8
CONECTORES			
FPG-P02	PARAFUSO SX RT G.F - 3/8" X 1"		44
FNG-P02	PORCA SX G.F - 3/8"		44
FAG-P03	ARRUELA LISA G.F - 3/8"		88
FPG-P26	PARAFUSO SX RT LEVE G.F - 1/2 X 1.1/4		24
FNG-P13	PORCA SX LEVE G.F - 1/2"		24
FAG-P04	ARRUELA LISA G.F - 1/2"		48
FCZ-P06	CHUMBADOR PARABOLT PBA 3/8" X 4"		24

Ferramentas Necessárias:

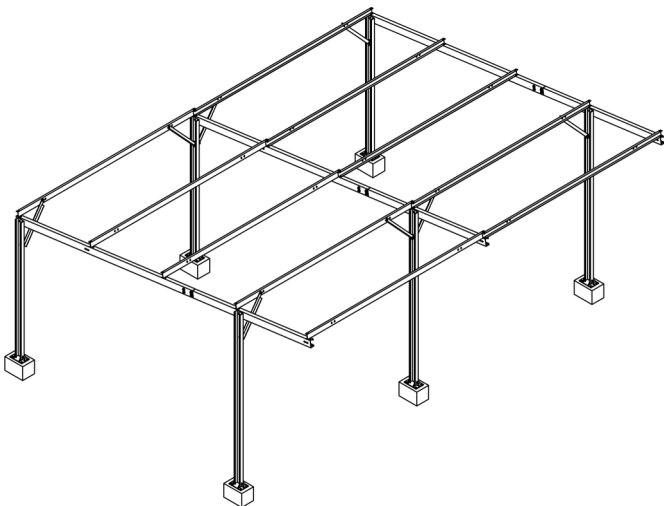

FALE CONOSCO



(41)9 9117-8823



@garagem.facil



@GaragemFacil



MEDIDAS GERAIS





02

PASSO 1 — Monte a viga principal no chão

Junte as duas peças VP01 + VP02 com a viga deitada no chão. Fixe com os parafusos de 1/2". É mais fácil e seguro montar antes de levantar.



📦 Peças: VP01 + VP02 | 🔩 Parafusos 1/2"

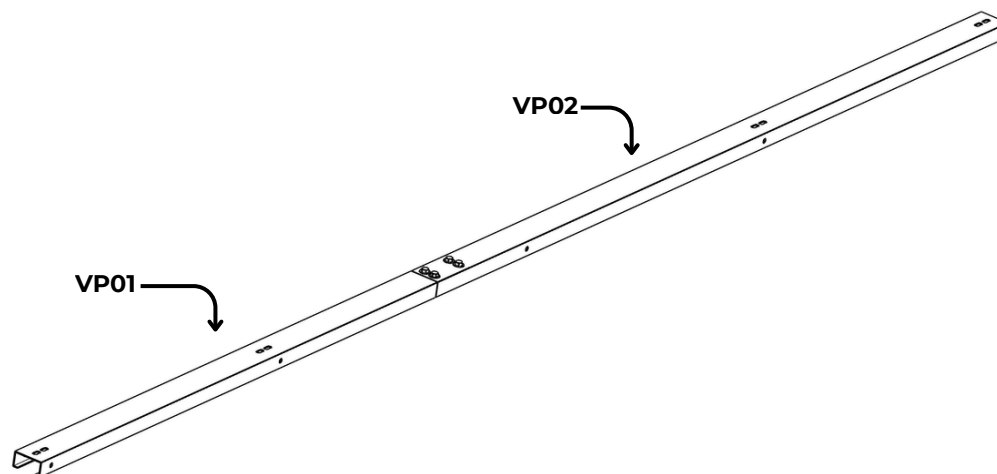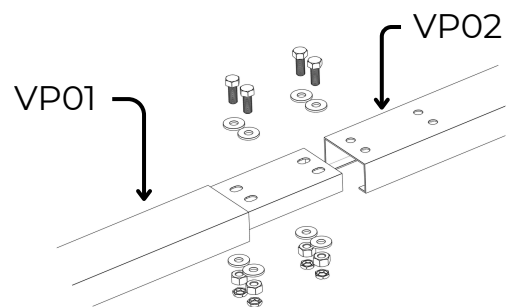

PASSO 2 — Instale os pilares no chão

Posicione os pilares PL01 e PL02 no local correto conforme as medidas do projeto. Sempre que possível, fixe-os diretamente no piso para mais segurança.


📦 Peças: PL01 + PL02 | 📏 Siga as medidas do projeto

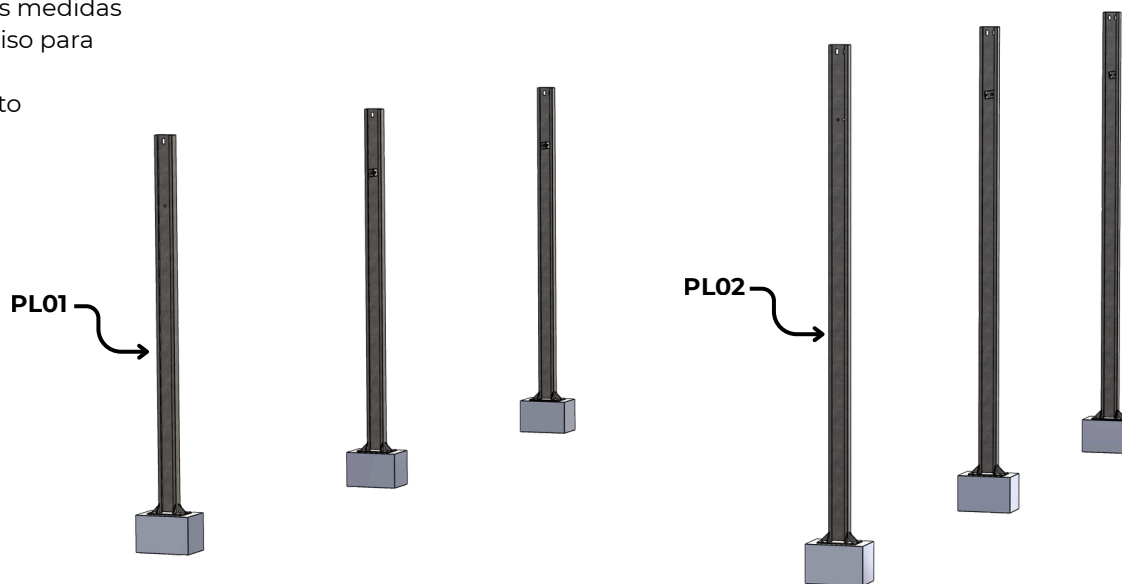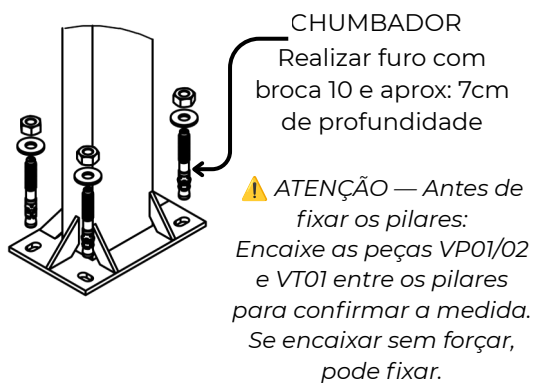

PASSO 3 — Encaixe a viga nos pilares

Com a ajuda de outra pessoa, levante a viga principal e encaixe no topo dos dois pilares. Parafuse dos dois lados com os parafusos de 1/2".


👤 Use pelo menos 2 pessoas neste passo | 🔩 Parafusos 1/2"

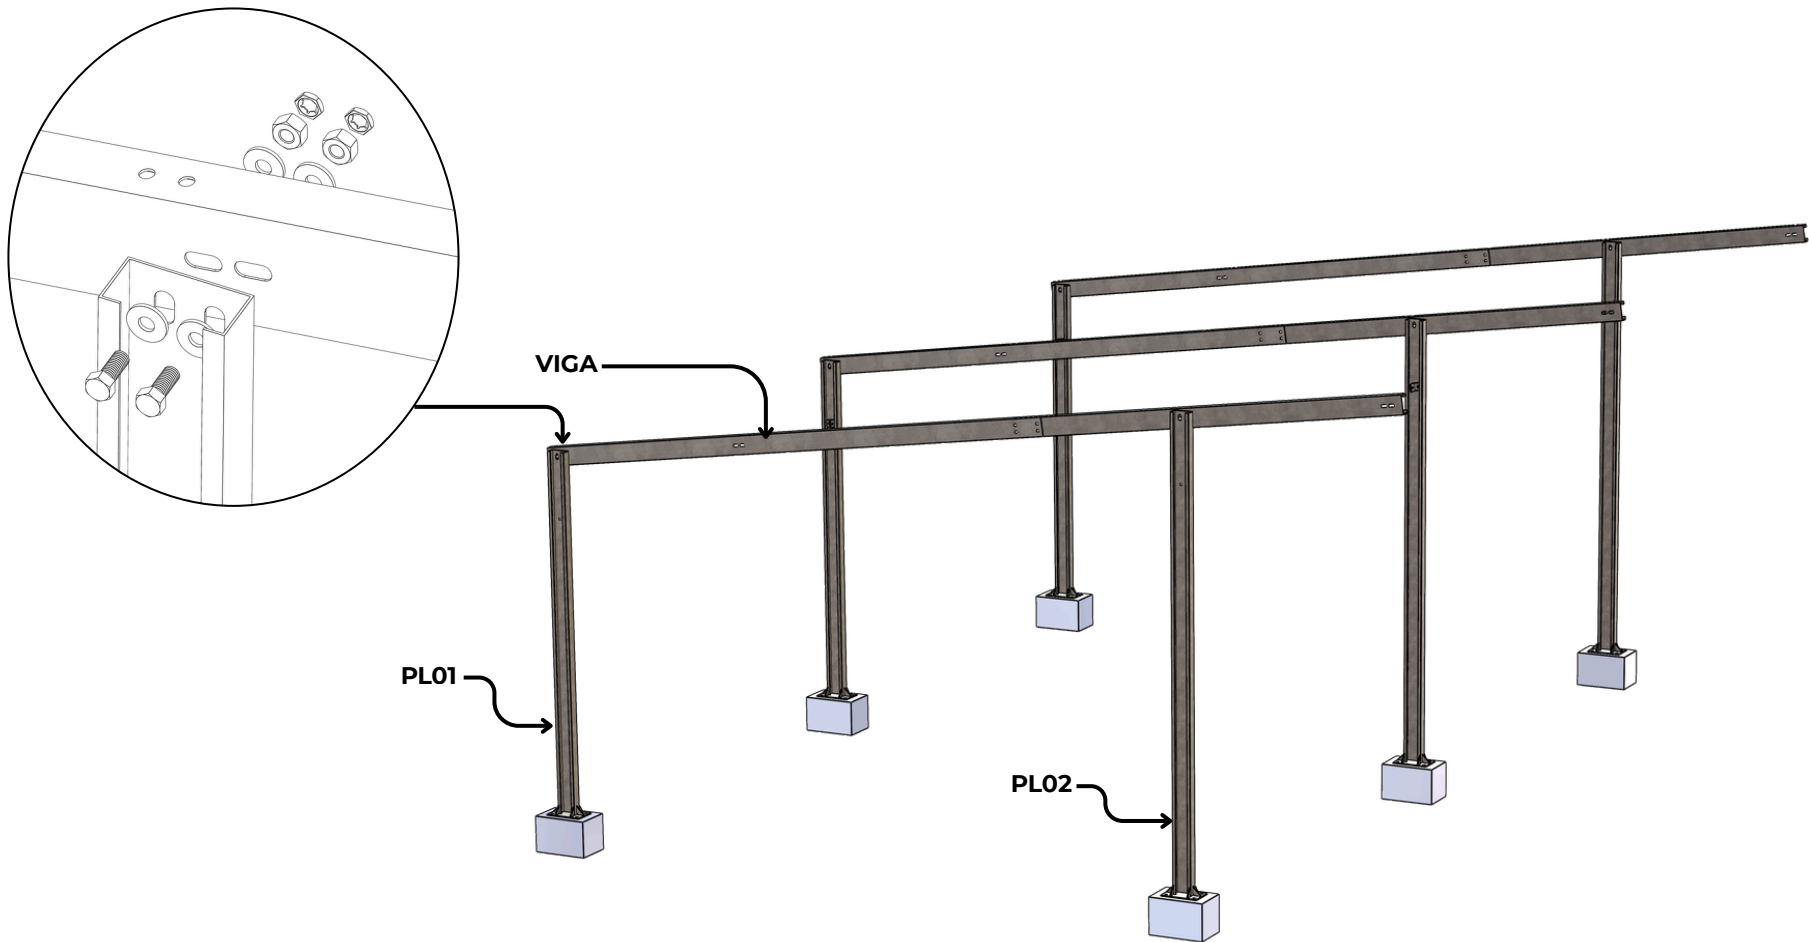

PASSO 4 — Encaixe das vigas terça

Levante as vigas VT01 em cima da estrutura, encaixe nos furos da VP01, observe que as vigas da segunda vaga, ficam de costas para a viga da primeira vaga.

👤 Use pelo menos 2 pessoas neste passo | 🔩 Parafusos 3/8"

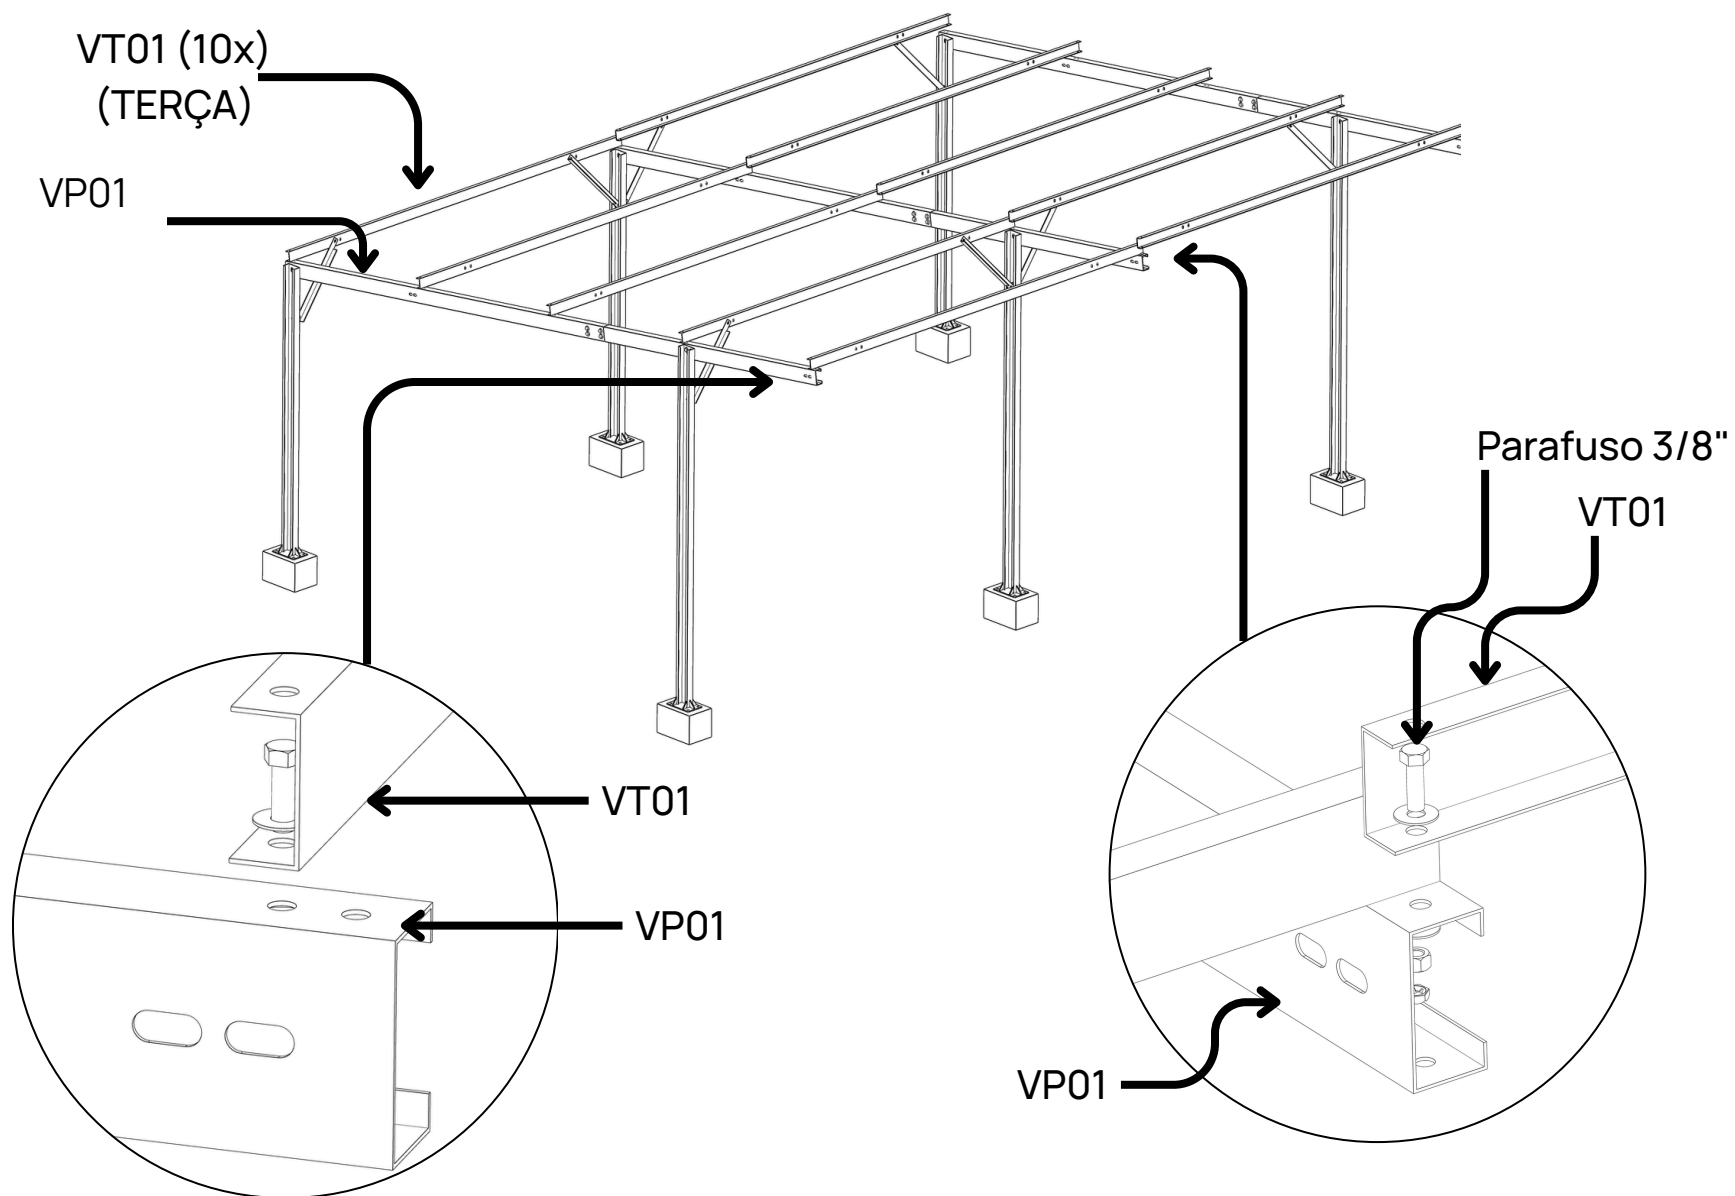

PASSO 5 — Monte as terças e instale as mãos francesas

Por último, fixe as mãos francesas: encaixe o mini L (L01) com a cantoneira (MF01) e parafuse em cada terça.

📦 Peças: VT01 + L01 + MF01 | ➡️ Aba virada para dentro | 💡 Monte todas as terças primeiro, depois instale as mãos francesas

